

KONFEKTIONIERTE KABELTROMMEL SMPTE PUW-FUW

Für mobile Anwendungen wie gemacht – die Kabeltrommel mit beidseitig konfektionierten HDTV-Steckverbindern PUW und FUW. Durch die geschützten Steckergehäuse als auch dem wasserfesten Kabelmantel sind Sie mit dieser Kabeltrommel für alle Eventualitäten einer sicheren Datenübertragung ausgestattet!

Stand: 19.03.2018



Kabeltrommel GT 450 RM SMPTE
PUW-FUW



Kabeltrommel GT 380 RM SMPTE
PUW-FUW



Kabeltrommel HT 582 RM SMPTE
PUW-FUW

VORTEILE

- Kombiniert optische Fasern zur Datenübertragung mit Steuerleitungen und Stromversorgung in einem Kabel
- Geeignet für HDTV-Technik
- Einfaches Handling durch den Push-Pull-Mechanismus am Steckverbinder
- Flexibler Kabelmantel, für den mobilen Einsatz konzipiert

VARIANTEN

- Optional Gaiter auf den Steckern erhältlich
- Konfektion der 3K.93C Steckverbinder- Serie möglich
- Weitere Kabeltrommeln auf Anfrage
- Trommelzubehör erhältlich

STECKEREIGENSCHAFTEN


Seite A

Steckerbezeichnung		PUW 3K.93C
Standards		SMPTE 304M
Ferrule		Keramik, Ø 2,0 mm, gefedert
Steckermaße		~ 155 mm inkl. Knickschutz
Geeignet für Kabeldurchmesser		6,2 mm bis 12,5 mm
Einsatztemperatur		-55 °C bis +90 °C
Gehäuse	Material	Rostfreier Stahl/Messing
	Knickschutztülle	Thermoplastisches Elastomer, schwarz
Mechanische Eigenschaften	Steckzyklen	20.000 (Rostfreier Stahl)
	Zugkraft für ummanteltes Kabel	1000N
Optische Eigenschaften	Typ. Einfügedämpfung (IL)	≤ 0,5 dB (Methode C)
	Typ. Rückflusdämpfung (RL)	≥ 45 dB UPC
Elektrische Eigenschaften	Isolationswiderstand	> 10 ¹² Ω
	Stromdurchgang Gehäuse	< 1,6 mΩ
	Durchgangswiderstand	< 4,8 mΩ (AWG24) < 3,6 mΩ (AWG20)



Kabeltrommel SK 4823 RM SMPTE
PUW-FUW


*Eigenschaften basieren auf 3K.93C Serie, Fab.: LEMO

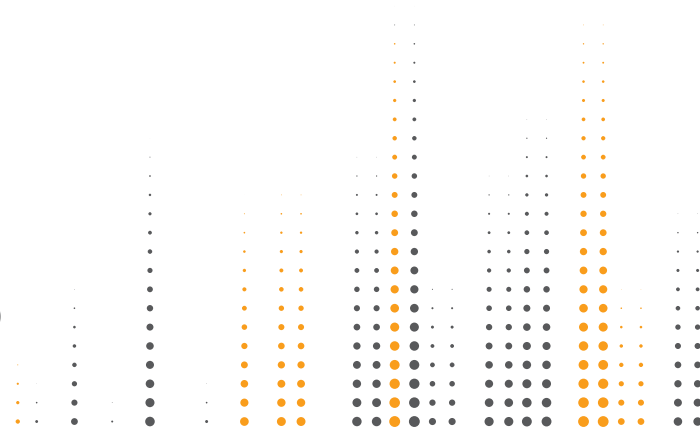

Seite B

Steckerbezeichnung		FUW 3K.93C
Standards		SMPTE 304M
Ferrule		Keramik, Ø 2,0 mm, gefedert
Steckermaße		~ 150 mm inkl. Knickschutz
Geeignet für Kabeldurchmesser		6,2 mm bis 12,5 mm
Einsatztemperatur		-55 °C bis +90 °C
Gehäuse	Material	Rostfreier Stahl/Messing
	Knickschutztülle	Thermoplastisches Elastomer, schwarz
Mechanische Eigenschaften	Steckzyklen	20.000 (Rostfreier Stahl)
	Zugkraft für ummanteltes Kabel	1000N
Optische Eigenschaften	Typ. Einfügedämpfung (IL)	≤ 0,5 dB (Methode C)
	Typ. Rückflusdämpfung (RL)	≥ 45 dB UPC
Elektrische Eigenschaften	Isolationswiderstand	> 1012 Ω
	Stromdurchgang Gehäuse	< 1,6 mΩ
	Durchgangswiderstand	< 4,8 mΩ (AWG24) < 3,6 mΩ (AWG20)

*Eigenschaften basieren auf 3K.93C Serie, Fab.: LEMO

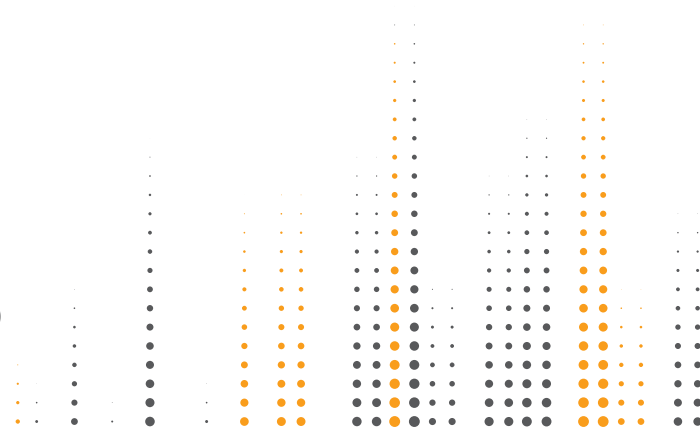


KABELEIGENSCHAFTEN

Kabelbezeichnung	Hybrid HDTV Camera Cable	
Faseranzahl	2xE9/125µm (Singlemode Fasern) 2xAGW24 (Steuerleitung) 4xAWG20 (Stromversorgung)	
Außendurchmesser	9,2 mm	
Außenmantelfarbe	schwarz	
Außenmantelmaterial	Halogenfreies und flammwidriges Material (FRNC) PUR-Mantel	
Zugentlastung	Zentrales metallisches Stutzelement	
Optische Eigenschaften	Typische Dämpfung @1310 nm	0,5 dB
Mechanische Eigenschaften	Minimaler Biegeradius	65 mm
	Zugkraft	800 N
	Kabelgewicht	115,0 kg/km
Thermische Eigenschaften	PUR-Mantel	- 40 °C bis + 70 °C
	FRNC-Mantel	- 25 °C bis + 70 °C
Elektrische Eigenschaften	Gleichstromwiderstand	≤ 35.3 Ω/km (AWG20) ≤ 97.5 Ω/km (AWG24)
	Isolationswiderstand	≥ 10 ⁴ MΩ *km
	Testspannung	1750 V _{AC rms}
	Einsatzspannung	≤ 300 V _{AC rms}
Brandverhalten FRNC-Mantel	Flammwidrigkeit	IEC 60332-1
	Rauchdichte	IEC 61034
	Azidität der Brandgase	IEC 60754-2

* Eigenschaften basieren auf SMPTE 311M Zero-Loss HD CABLE, Fab.: Draka

Weiteren Fasereigenschaften finden Sie im LWL-Wissen

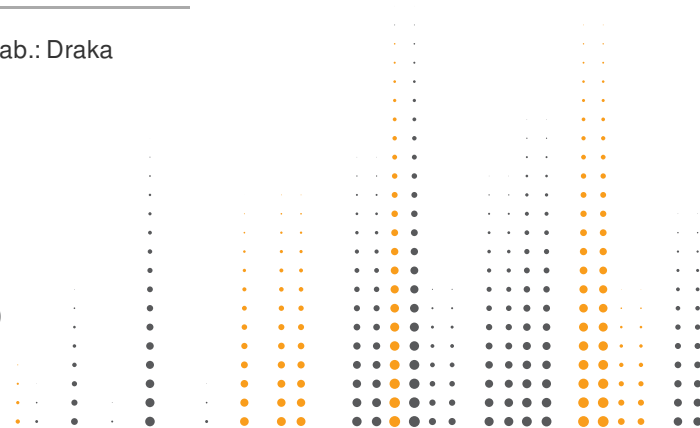

KABELTROMMELTYP

MAX. LÄNGE FÜR SMPTE 311M KABEL	TROMMELTYP	MASSE [MM]			GEWICHT OHNE KABEL
		KernØ	FlanschØ	Breite	
100 m	Kunststoff GT 380	236	380	236	3,9 kg
150 m	Kunststoff GT 450	296	445	296	5,1 kg
250 m	Metall HT 582	320	580	320	13,0 kg
350 m	Metall SK 4823	320	460	320	22,0 kg

